


Bezpečnostní instrukce

Pro správné použití a zajištění bezpečné manipulace dodržujte níže uvedené instrukce:



Chraňte před čisticími prostředky, jako jsou alkalické, žíravé hydroxidy nebo mýdlové čisticí prostředky s pH > 9.

- ▶ Po dotočení celého obsahu nápoje (vyprázdnění) ZEG KEGu ihned vypusťte tlak. Nejčastěji používané potravinářské plyny jsou CO₂, N₂ a jejich směs. V případě BAG in ZEG (obsahuje vnitřní vak) může být použitý stlačený vzduch.
- ▶ Pro vypuštění tlaku použijte pouze pojistný PRV ventil (na obrázcích níže). Ventil je umístěn pod hlavou ZEG KEGu.
- ▶ Tlak upustíte vytažením PRV ventilu (obr. 1). Pokud ventil pootočíte, provedete fixaci otevřeného PRV ventilu (obr. 2).

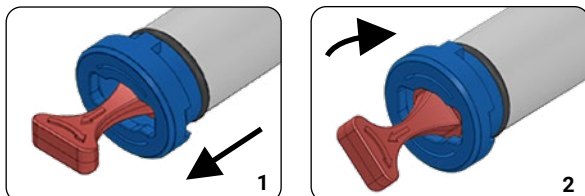

Nepropichujte ani neřežte ostrými předměty.

- ▶ Nápoje s vysokým obsahem CO₂ upouštějte pomalu, s maximální opatrností.
- ▶ Nevyfukujte ZEG KEG ve stísněných prostorách, pokud je použitý plyn CO₂.
- ▶ ZEG KEG vždy skladujte do maximální teploty 40 °C.
- ▶ Nikdy znovu nepoužívejte prázdný ZEG KEG.
- ▶ ZEG KEG skladujte na tmavých místech a nevystavujte obal přímému slunečnímu záření.
- ▶ ZEG KEG nikdy nepropichujte ani neřežte. Udržujte mimo ostré předměty.
- ▶ Skladujte mimo dosah alkalických, žíravých hydroxidů nebo mýdlových čisticích prostředků s pH vyšším než 9.
- ▶ ZEG KEG přenášejte a skladujte ve svislé poloze, nikdy obráceně.
- ▶ Nekuťávejte ZEG KEG po podlaze, může dojít k poškození ostrým předmětem.
- ▶ Udržujte ZEG KEG mimo otevřený oheň nebo jiné zdroje tepla.
- ▶ Zajistěte nastavení výčepních zařízení na správný tlak, skladovací teplotu a obsah CO₂.



Nekuťávejte.



Držte mimo dosah otevřeného ohně.



Chraňte před přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla.

UPOZORNĚNÍ

Keg je pod tlakem, buďte opatrní. Pouze pro profesionální použití. Nepoužívejte opakovaně. Skladujte do 40 °C!



Při manipulaci nepoužívejte hrubou sílu.



Po použití upustit ventilem.



Maximální pracovní tlak 4 bar.



Pozor, prázdný keg naplněn N₂ (dusíkem) na tlak 1,5–2 bar.

