

Sicherheitsanweisungen

Um eine sichere Handhabung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die untenstehenden Anweisungen:



Schützen Sie vor Reinigungsmitteln wie alkalischen, ätzenden Hydroxiden oder Seifenreinigern mit einem pH-Wert > 9.



Nicht mit scharfen Gegenständen durchstechen oder schneiden.



Nicht rollen.



Fernhalten von offener Flamme.




Schützen Sie vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen.



Bei der Handhabung keine übermäßige Kraft verwenden.

- ▶ Nach dem vollständigen Entleeren des Inhalts des ZEG KEGs, lassen Sie den Druck sofort ab.
Die am häufigsten verwendeten Lebensmittelgase sind CO₂, N₂ und eine Mischung aus CO₂ + N₂
Bei ZEG in BAG (mit innerer Tasche) kann Druckluft verwendet werden.
- ▶ Verwenden Sie nur das Sicherheits-PRV-Ventil, das auf dem untenstehenden Bild zu sehen ist, um den Druck abzulassen. Das Ventil befindet sich unter dem Kopf des ZEG KEGs.
- ▶ Sie können den Druck ablassen, indem Sie das PRV-Ventil herausziehen (Abb. 1). Wenn Sie das Ventil drehen, können Sie das geöffnete PRV-Ventil fixieren (Abb. 2).

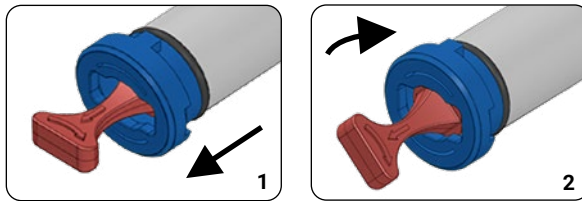


- ▶ Getränke mit hohem CO₂-Gehalt langsam und mit größter Vorsicht ablassen.
- ▶ Entleeren Sie ZEG KEG mit CO₂-Gas nicht in engen Räumen.
- ▶ Lagern Sie ZEG KEG immer bei maximal 40 °C.
- ▶ Verwenden Sie ein leeres ZEG KEG niemals wieder.
- ▶ Lagern Sie ZEG KEG an einem dunklen Ort und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.
- ▶ Durchstechen und/ oder schneiden Sie ZEG KEG niemals. Halten Sie es von scharfen Gegenständen fern.
- ▶ Lagern Sie ZEG KEG außerhalb der Reichweite von alkalischen, ätzenden Hydroxiden oder Seifenreinigungsmitteln mit einem pH-Wert über 9.
- ▶ Transportieren und lagern Sie ZEG KEG in aufrechter Position, niemals umgekehrt.
- ▶ Rollen Sie ZEG KEG nicht über den Boden, da es durch scharfe Gegenstände beschädigt werden kann.
- ▶ Halten Sie ZEG KEG von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen fern.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Zapfgerät auf den richtigen Druck, die Lagertemperatur und den CO₂-Gehalt eingestellt ist.

WARNHINWEISE

Keg steht unter Druck, handhaben Sie es vorsichtig.

Nur für die professionelle Anwendung. Nicht wiederverwenden.

Lagern Sie es bei Temperaturen bis zu 40 °C!

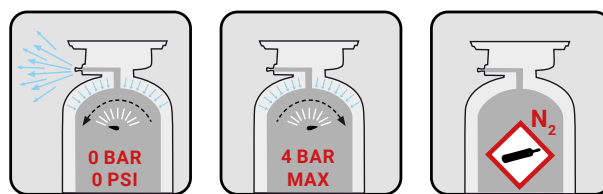

Nach der Verwendung durch das Ventil ablassen.

Maximaler Arbeitsdruck 4 bar.

Achtung, leer keg mit N₂ (Stickstoff) gefüllt, Druck von 1,5–2 bar.

