

# Instructions de sécurité

Pour assurer une utilisation adéquate et une manipulation sûre, veuillez suivre les instructions ci-dessous:




Protégez contre les produits de nettoyage tels que les agents alcalins, les hydroxydes corrosifs ou les nettoyants à base de savon avec un pH supérieur à 9.

- ▶ Après avoir dispensé tout le contenu du ZEG KEG, libérez immédiatement la pression. Les gaz alimentaires les plus couramment utilisés sont le CO<sub>2</sub>, le N<sub>2</sub> et les mélanges CO<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>. Dans le cas du BAG in ZEG (avec un sac intérieur), de l'air comprimé peut être utilisé.
- ▶ Pour libérer la pression, utilisez uniquement la soupape de sécurité (PRV) située sous la tête du ZEG KEG, comme indiqué sur l'image ci-dessous.
- ▶ Libérez la pression en tirant sur la soupape PRV (Figure 1). Si vous tournez la soupape, vous sécuriserez la soupape PRV ouverte (Figure 2).



Ne percez pas ni ne coupez avec des objets tranchants.

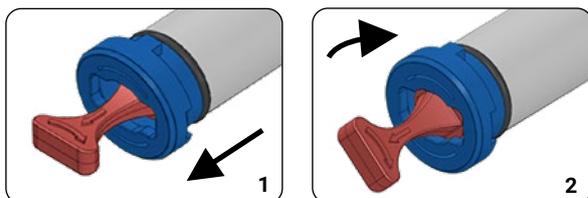

- ▶ Pour les boissons avec une teneur élevée en CO<sub>2</sub>, libérez la pression lentement et avec le maximum de précautions.
- ▶ Ne libérez pas le ZEG KEG dans des espaces confinés si du gaz CO<sub>2</sub> est utilisé.
- ▶ Conservez toujours le ZEG KEG à une température maximale de 40 °C.
- ▶ Ne réutilisez jamais un ZEG KEG vide.
- ▶ Conservez le ZEG KEG dans des endroits sombres et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- ▶ Ne percez jamais ou ne coupez pas le ZEG KEG. Gardez-le à l'écart des objets pointus.
- ▶ Conservez-le à l'écart des alcalins, des hydroxydes caustiques ou des nettoyants à base de savon ayant un pH supérieur à 9.
- ▶ Transportez et stockez le ZEG KEG dans une position verticale, jamais à l'envers.
- ▶ Ne roulez pas le ZEG KEG sur le sol, car il peut être endommagé par des objets pointus.
- ▶ Maintenez le ZEG KEG à l'écart du feu ou de toute autre source de chaleur.
- ▶ Assurez-vous que l'équipement de distribution est réglé sur la pression correcte, la température de stockage et la teneur en CO<sub>2</sub>.



Ne roulez pas.



Gardez à l'écart du feu ouvert.



Protégez contre la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.



N'utilisez pas de force excessive lors de la manipulation.

## AVERTISSEMENT

**Le keg est sous pression, manipulez-le avec précaution.**

**Uniquement pour un usage professionnel. Ne réutilisez pas.**

**Stockez à une température inférieure à 40 °C!**



Vider en relâchant la pression avec la vanne.



Pression de travail maximale de 4 bars.



Attention, vide rempli de N<sub>2</sub> (azote), à une pression de 1,5-2 bars.

