

A row of stainless steel kegs in a brewery. The kegs are arranged in a line, with the one in the foreground being the most prominent. They have black handles and are connected to a larger stainless steel tank in the background. The lighting is warm and focused on the kegs.

ZEGKEG

LOGISTIKA


# ZEG TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název	ZEG KEG 30L	ZEG KEG 20L	ZEG KEG 10L
Trvanlivost	Až 18 měsíců od data výroby, dle typu nápoje a skladování		
Tlak v balení	+0,85 / -0,15 bar		
Metoda plnění	Protitlak – vrchem/spodem		
Plyn v sudu	Dusík		
Adaptér	S/A		
Objem	30 litrů	20 litrů	10 litrů
Průměr/výška	296 mm / 580 mm	237 mm / 575 mm	237 mm / 362 mm
Hmotnost KEGU	1,25 kg	0,94 kg	0,94 kg
Teplotní rozpětí	od -20 °C do 40 °C		
Tlak dusíku – prázdný keg	1,5–2 bar		
Destruktivní tlak	> 8 bar		
Max. pracovní tlak	4 bar		
<b>Materiály</b>			
Obal	PET		
Podstavec	PP		
Ponorná trubice	HDPE		
Adaptér	PA/PP/TPE		
<b>Balení – Export paleta (1200 mm × 1000 mm)</b>			
1 vrstva ZEG KEGů	12 ks	20 ks	20 ks
1 paleta ZEG KEGů	4 vrstvy – 48 ks	4 vrstvy – 80 ks	6 vrstev – 120 ks
<b>Balení – Euro paleta (1200 mm × 800 mm)</b>			
1 vrstva ZEG KEGů	11 ks	15 ks	15 ks
1 paleta ZEG KEGů	4 vrstvy – 44 ks	4 vrstvy – 60 ks	6 vrstev – 90 ks




## Stohování



# ZEG KEG 10L

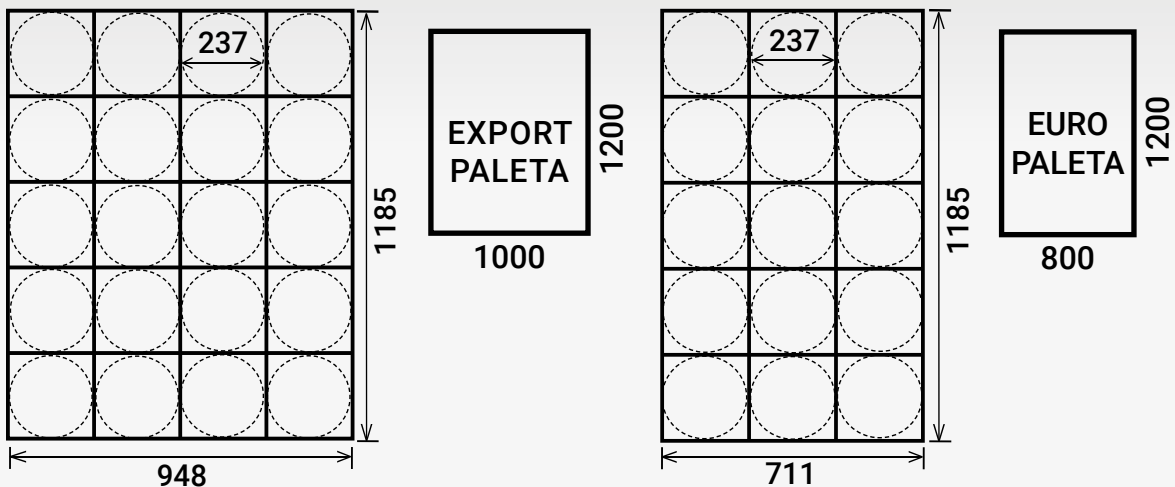





## Příklady vrstvení – naplněné kegy

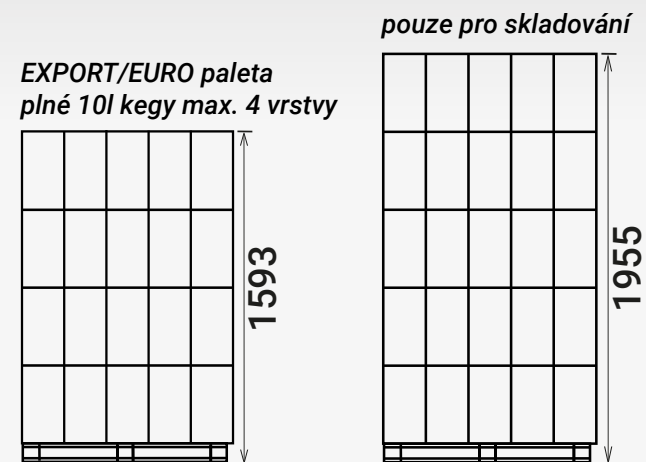


# ZEG KEG 20L

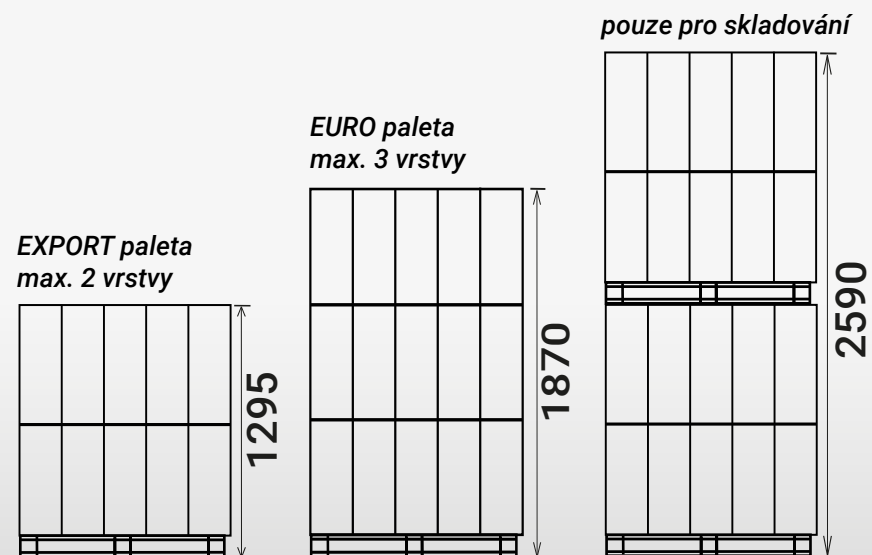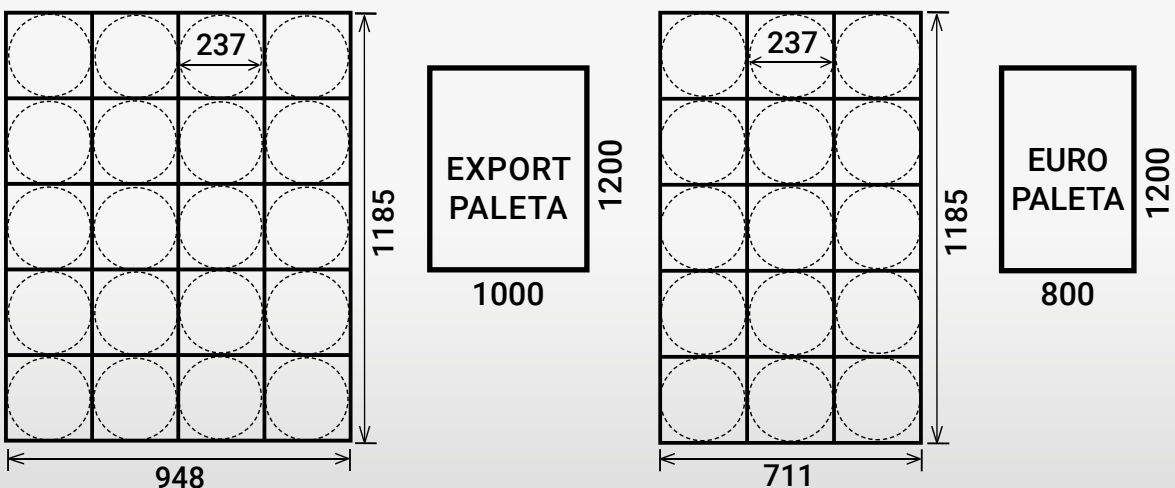


Celkové zatížení vozidla (zatížení na nápravu) a rozmístění palet v nákladovém prostoru je plně v zodpovědnosti dopravce.

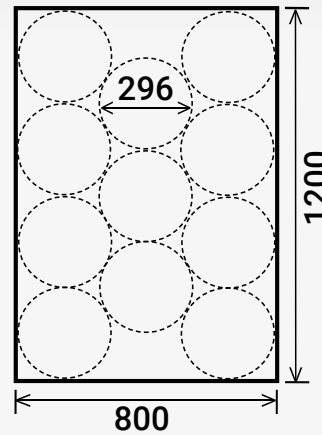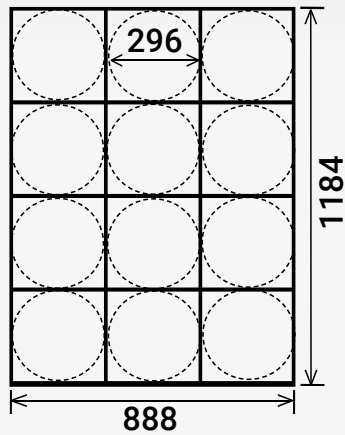


EXPORT paleta  
max. 2 vrstvy




EURO paleta  
max. 3 vrstvy

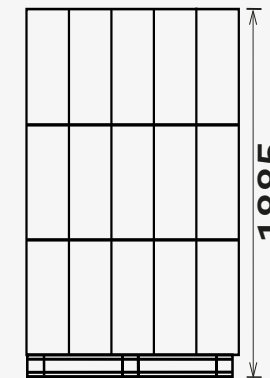


pouze pro skladování

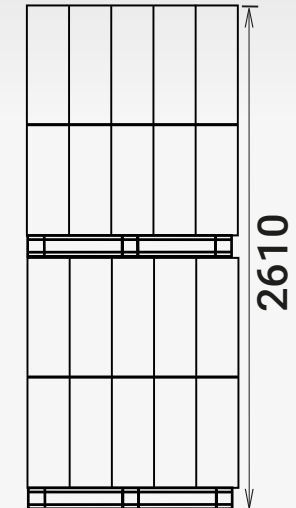

Celkové zatížení vozidla (zatížení na nápravu) a rozmístění palet v nákladovém prostoru je plně v zodpovědnosti dopravce.

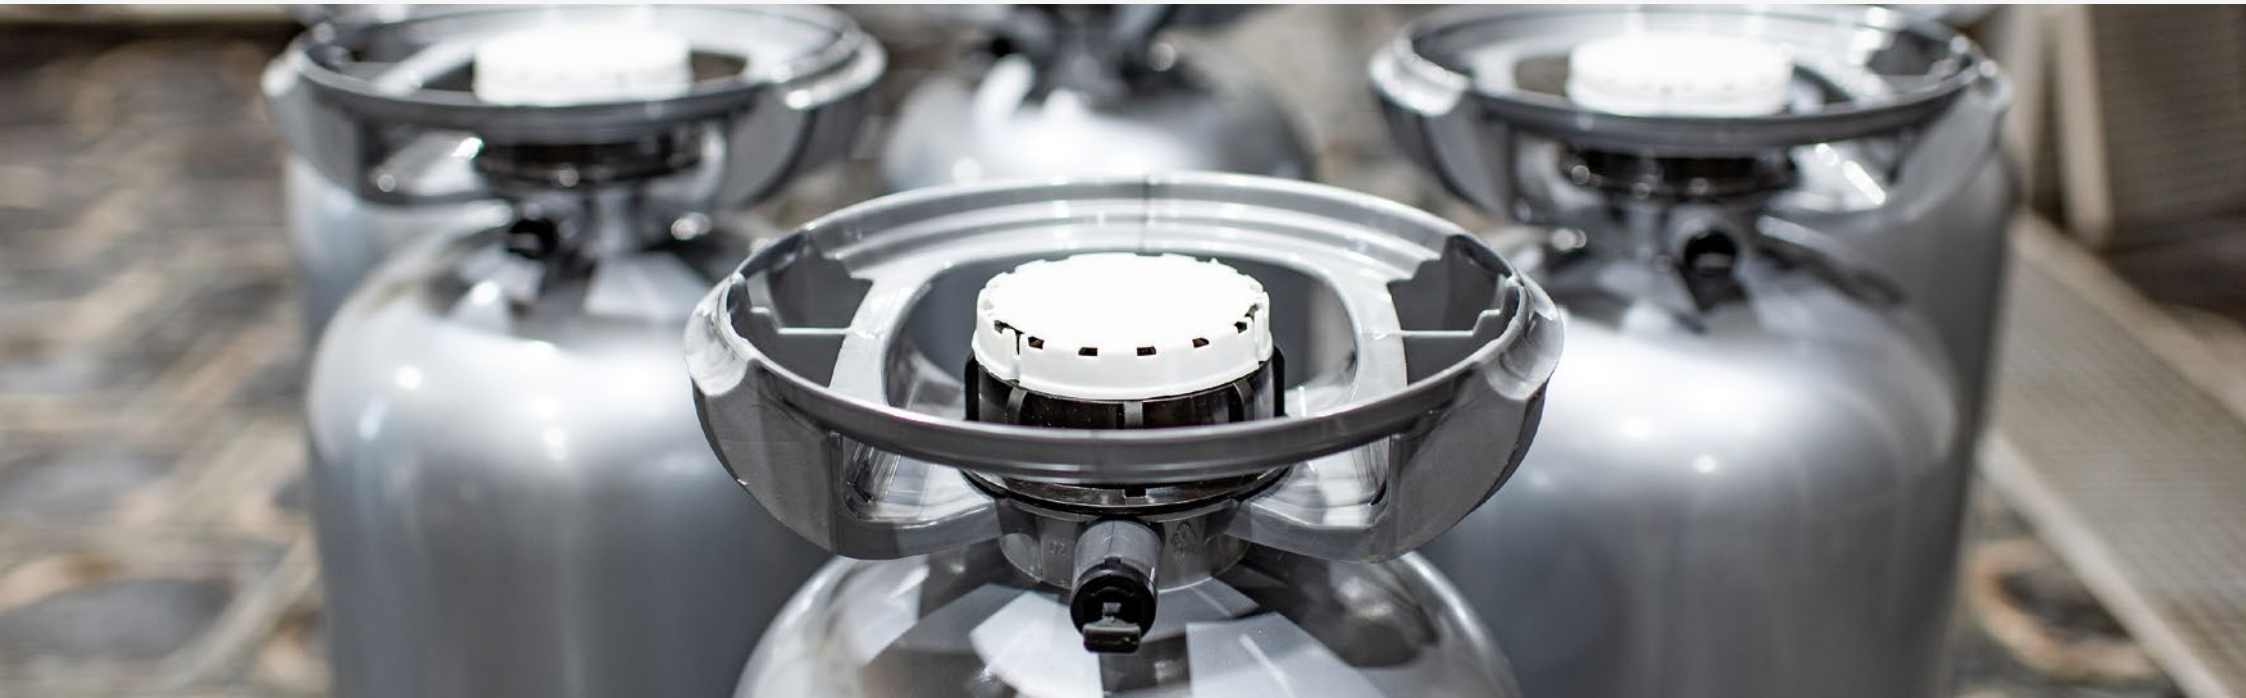

# ZEG BEZPEČNOST



Po použití  
upustit ventilem.



Maximální  
pracovní tlak  
4 bar.



Pozor, prázdný keg  
naplněn N<sub>2</sub> (dusíkem)  
na tlak 1,5–2 bar.



**Upozornění**  
Keg je pod tlakem, buďte opatrní.  
Pouze pro profesionální použití.  
Nepoužívejte opakovaně.  
Skladujte do 40 °C!



Chraňte před čisticími  
prostředky, jako jsou  
alkalické, žíravé  
hydroxidy nebo mýdlové  
čisticí prostředky s pH > 9.



Nepropichujte  
ani neřežte  
ostrými  
předměty.



Nekutálejte.



Držte mimo  
dosah  
otevřeného  
ohně.



Chraňte před  
přímým slunečním  
zářením nebo jinými  
zdroji tepla.



Při manipulaci  
nepoužívejte  
hrubou sílu.

# KONTAKT

**ADAM & PARTNER, s.r.o.**

**Radlická office**

Radlická 348/142

150 00 Praha 5

+420 222 515 591

## Obchodní kontakty

**Pavel Štupák**

**Regional Sales Manager – Čechy**

pavel.stupak@adam-partner.cz

tel.: +420 732 682 782

**Markéta Hoffmannová**

**Regional Sales Manager – Morava, Vysočina**

marketa.hoffmannova@adam-partner.cz

tel.: +420 732 682 692

**[www.smartpetobaly.cz](http://www.smartpetobaly.cz)**

**[zegkeg@adam-partner.cz](mailto:zegkeg@adam-partner.cz)**



**adam&partner**

