

Avant utilisation



1. Retirez le capuchon de l'adaptateur.



2. Désinfectez l'adaptateur et le coupleur.



3a. Connectez-vous à l'unité de distribution.
3b. Alimentez la source de pression (gaz/air).

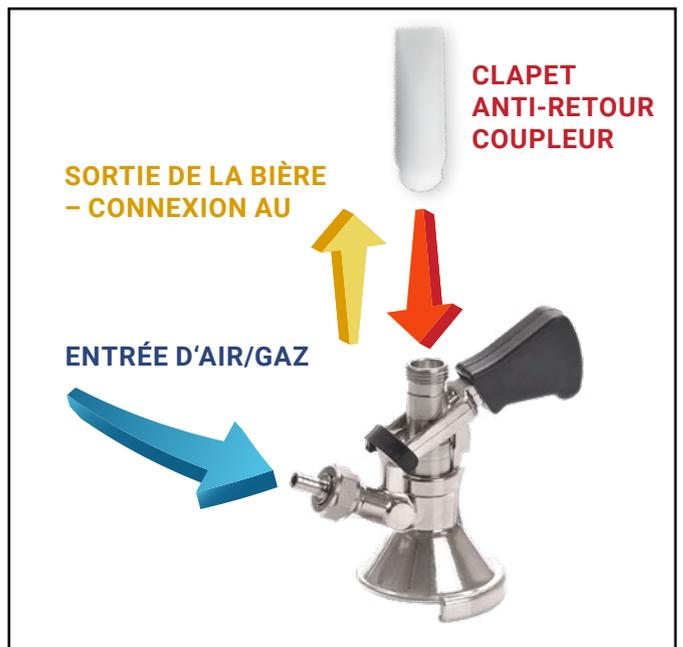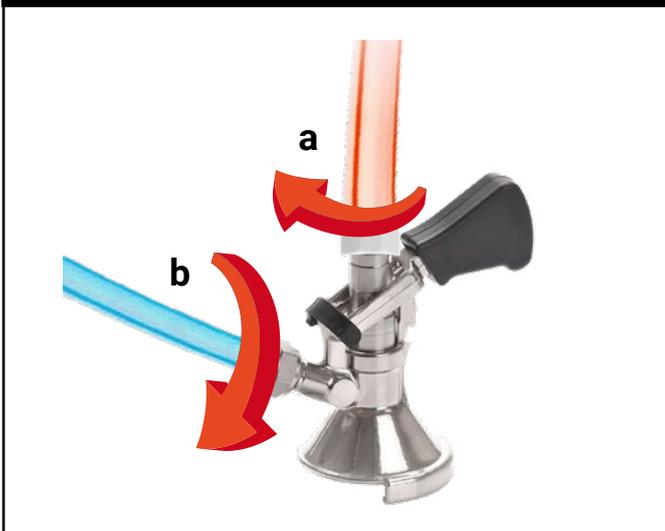

Connexion de l'adaptateur – type S

1. Appuyez vers le bas.

2. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

3. Appuyez sur le levier vers le bas.



Connexion de l'adaptateur – type A

1. Insérez-le par le côté.





2. Appuyez sur le levier vers le bas.




Après utilisation


1. Relâchez la pression en tirant₁ et en tournant₂ la vanne PRV.

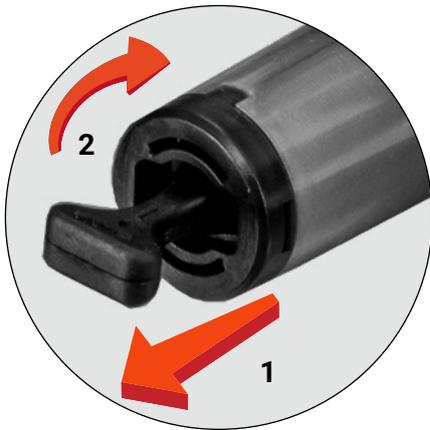

2. Minimisez le volume.

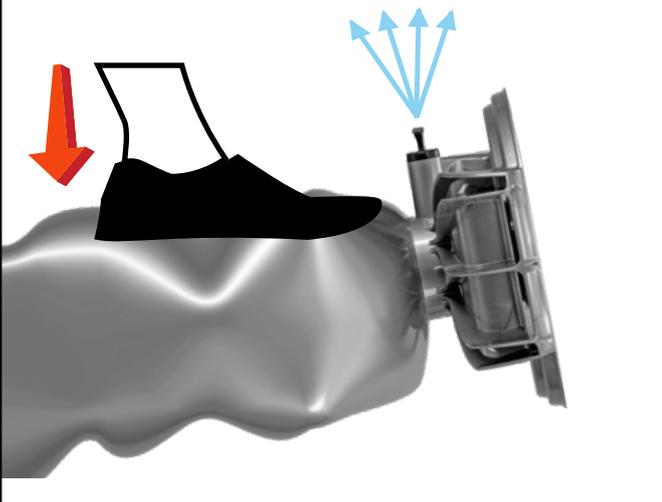


3. Suivez les instructions du Manuel de recyclage ZEG KEG.

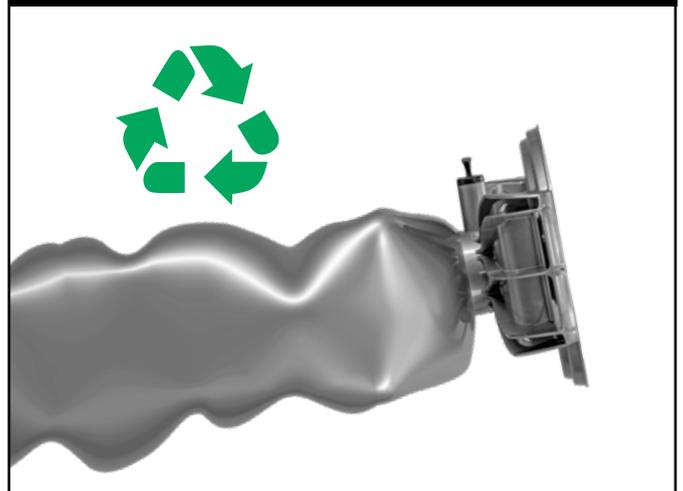


Maintenez la température entre 6 et 8 °C.
Refroidissez pendant au moins 10 heures.



La pression recommandée pour le service de la bière est de 1,8 à 2,8 bars.



Vider en relâchant la pression avec la vanne.



Pression de travail maximale de 4 bars.



Attention, vide rempli de N2 (azote), à une pression de 1,5-2 bars.

Avertissement

Le keg est sous pression, manipulez-le avec précaution.
Uniquement pour un usage professionnel. Ne réutilisez pas.
Stockez à une température inférieure à 40 °C!



Protégez contre les produits de nettoyage tels que les agents alcalins, les hydroxydes corrosifs ou les nettoyeurs à base de savon avec un pH supérieur à 9.



Ne percez pas ni ne coupez avec des objets tranchants.



Ne roulez pas.



Gardez à l'écart du feu ouvert.



Protégez contre la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.



N'utilisez pas de force excessive lors de la manipulation.

